

Telescopici Stabilizzati

TF35.11TT-145







PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE	TF35.11 TT-145		
Prestazioni			
Massa totale a vuoto (kg)	9100		
Portata massima (kg)	3500		
Altezza di sollevamento (m)	11		
Sbraccio massimo (m)	7,8		
Altezza massima portata (m)	9		
Sbraccio alla massima portata (m)	2		
Portata alla massima altezza (kg)	2500		
Portata al massimo sbraccio (kg)	1000		
Traslazione laterale del braccio (mm)	± 310		
Correttore di inclinazione (%)	± 8		
Sezioni braccio	3		
PowerTrain			
Motore Turbo	DEUTZ TCD3.6		
Cilindrata/Cilindri	3600/4		
Potenza motore (kW/CV)	105/143		
Tecnologia anti inquinamento	STAGE V, SCR+DPF+DOC		
Ventola reversibile	●		
Velocità massima (km/h)	40		
Serbatoio carburante (l)	140		
Serbatoio AdBlue (l)	18		
Trasmissione idrostatica	● - 2V		
EPD	Plus		
Joystick autoaccelerante	●		
Assali - Riduttori	A portale - RR700		
Freni macchina	a disco a secco		
Freno di stazionamento automatico	●		
Idraulica			
Pompa idraulica	LS+FS		
Portata/pressione (l/min - bar)	150 - 250		
Serbatoio idraulico	100		
Uscita idraulca in cima al braccio	●		
Uscite idrauliche posteriori	○		
Cabina			
Allestimento cabina	ECO		
ASCS Adaptive Stability Control System	Light		
Cabina FOPS LIV II	●		
Cabina ROPS	●		
Comandi cabina	Joystick elettronico		
Cabina Basculante	-		
Inversore	Dual reverse		
Configurazione			
Sospensione su cabina	-		
Sospensione su braccio	○		
Sospensioni su assale	-		
Fari da lavoro su cabina	●		
Tendina parasole	○		
Tac-lock	●		
Predisposizione Navicella	○		
Due forche flottanti	●		
Controllo inching	●		
Trazione integrale	●		
Sterzata sulle 4 ruote	●		
Tre modi di sterzata	●		
Pneumatici standard	405/70-24		
Pneumatici optional	405/70-20		
Stabilizzatori	In sagoma		
Rotazione torretta	-		
Omologazione trattore agricola	○		
Omologazione con frenatura PNEUMATICA	○		
Omologazione con frenatura IDRAULICA	○		
PTO	-		
Attacco a tre punti	-		

- non disponibile.

● di serie.

○ opzionale.

Diagramma di carico

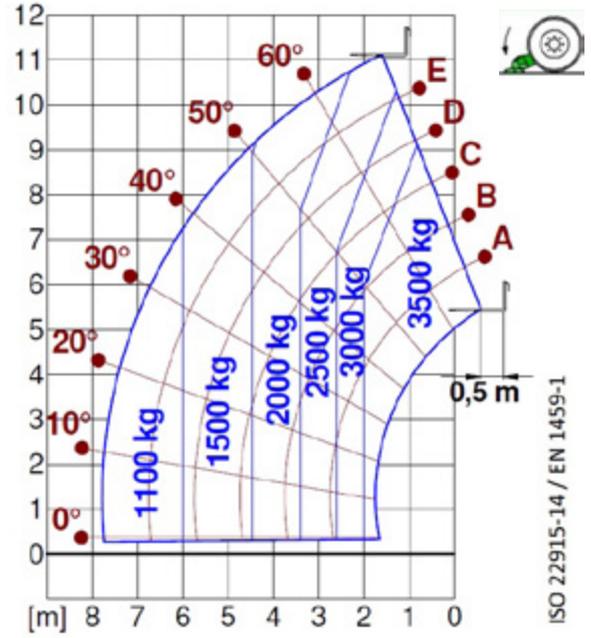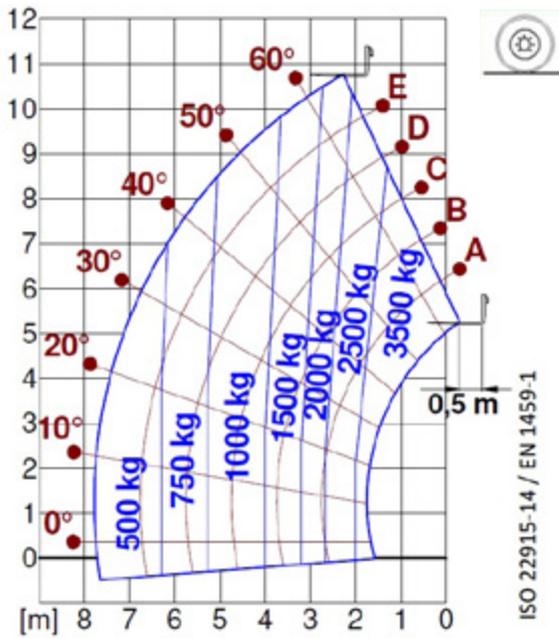


TF35.11


Dimensioni



	TF35.11 TT 145		
A (mm)	5150		
B (mm)	1634		
C (mm)	2810		
D (mm)	705		
E (mm)	4104		
F (mm)	460		
H (mm)	2310		
L (mm)	2365		
M (mm)	1010		
P (mm)	2530		
R (mm)	3985		
S (mm)	5200		

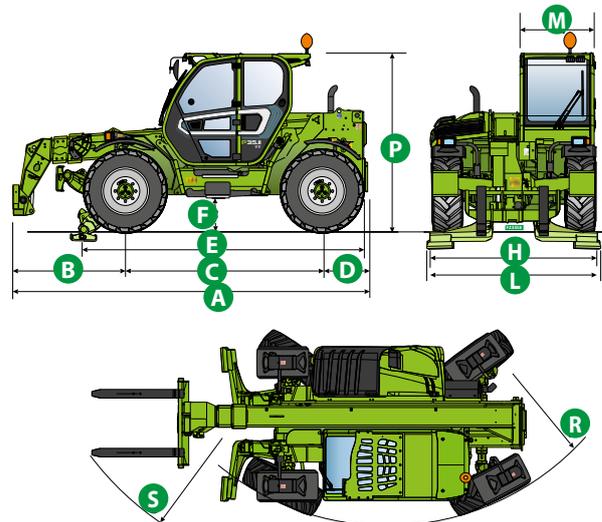

Il vostro concessionario Merlo

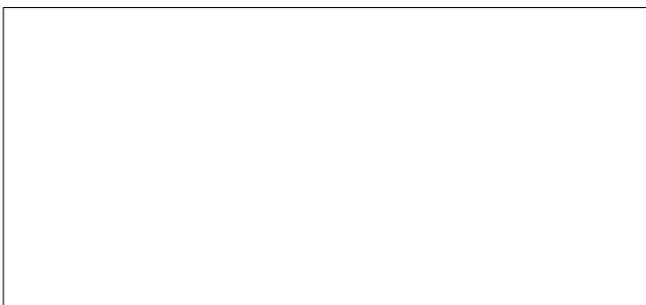

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com

